


Codice  
Code

**V1PR1N04641**

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)  
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisi di: • Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio  
• indicatore di livello / temperatura  
Equipped with: • Emptying hole and G 1 cap on the bottom  
• oil level indicator / temperature

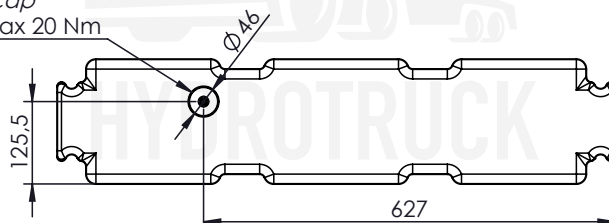
Capacità 46 lt  
Capacity

Peso 6 Kg  
Weight

Colore nero  
Color black


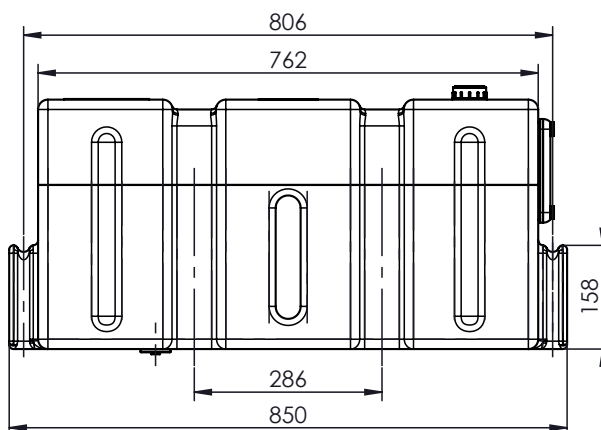

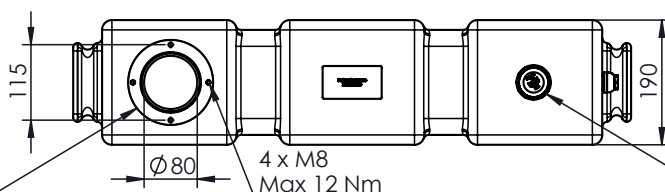
|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura di utilizzo<br>Working temperature | -20 ÷ 80°C                  |
| Oli minerali<br>Mineral oil                    | HH - HL - HM - HR - HV - HG |
| Resistenza UV<br>UV resistance rate            | UV-8 (ASTM D2565)           |

## Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Tappo svuotamento  
Emptying cap  
(G 3/4) - Max 20 Nm

Kit montaggio (da ordinare separatamente)  
Mounting kit (To be order separately)  
135903P1RX1  
[Istruzioni di montaggio](#)  
[Mounting instructions](#)

M12  
Max 10 Nm

Livello  
Level

Aspirazione  
Suction  
(G 1 1/4)  
Max 30 Nm

Predisposizione filtro\*  
Filter predisposition

Tappo sfiato/Breather cap  
G 1 - Max 15 Nm

**Ricambi / Spare parts**



**Livello olio con termometro**  
*Oil level with thermometer*  
50900400178



**Tappo sfiato**  
*Breather cap*  
50900500211

**Optional \***



**Flangia / Flange F**  
Filtri flangiabili  
*Flangible filters*  
118001

**Collegamenti / Link:**  
[Accessori / Accessories](#)



**Flangia / Flange F4**  
Calotta orientabile  
*Adjustable cap*  
11800125xxx

**Collegamenti / Link:**  
[Accessori / Accessories](#)



**Flangia / Flange F4**  
Piastre cieche  
*Blank flanges*  
13599020110

**Collegamenti / Link:**  
[Accessori / Accessories](#)



**Kit drenaggio G 3/8**  
*G 3/8 Drain kit*  
13590400430

**Collegamenti / Link:**  
[Istruzioni di montaggio](#)  
[Mounting instructions](#)

