



CARTUCCE / CARTRIDGE

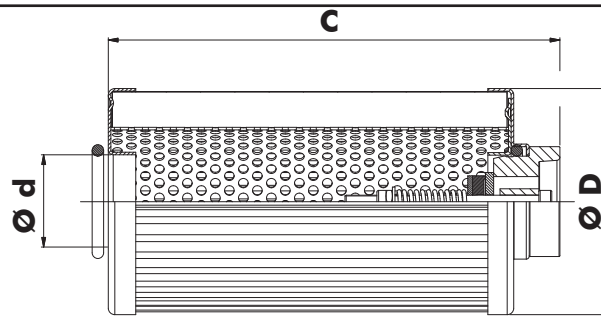


Codice fascicolo: 997-400-13510

Data: Mecoledì 29 maggio 2019

Codice foglio: 997-118-00010 Rev: BE



Idonee per filtri Suitable for filters	Cartuccia Cartridge	Filtrazione Filter	Ø d mm	Ø D mm	C mm	β	Efficienza Efficiency
<b>Interasse Distance between the holes 90</b>	118-002-00302	Acciaio / Steel 90 µm	26	52	75	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-01301	Acciaio / Steel 60 µm					
	118-002-02300	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-03309	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm					
	118-002-04308	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm					
<b>Interasse Distance between the holes 115 A=103</b>	118-002-00357	Acciaio / Steel 90 µm	29	70	95	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-01356	Acciaio / Steel 60 µm					
	118-002-02355	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-03354	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm					
	118-002-04353	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm					
<b>Interasse Distance between the holes 115 A=148</b>	118-002-00400	Acciaio / Steel 90 µm	29	70	140	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-01409	Acciaio / Steel 60 µm					
	118-002-02408	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-03407	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm					
	118-002-04406	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm					
<b>Interasse Distance between the holes 115 A=229</b>	118-002-01436	Acciaio / Steel 60 µm	41	70	225	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-12175	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
<b>Interasse Distance between the holes 115 A=312</b>	118-002-01481	Acciaio / Steel 60 µm Passaggio maggiorato / Larger flow	41	70	304	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-01454	Acciaio / Steel 60 µm					
	118-002-02453	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-03452	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm					
<b>Interasse Distance between the holes 175</b>	118-002-00508	Acciaio / Steel 90 µm	41	99	212	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-01507	Acciaio / Steel 60 µm					
	118-002-02506	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-03505	Cellulosa rinforzata / Reinforced cellulose 10 µm					
	118-002-04504	Microfibra / Micro-fibre glass 25 µm					



Idonee per filtri Suitable for filters	Cartuccia Cartridge	Filtrazione Filter	Ø d mm	Ø D mm	C mm	β	Efficienza Efficiency
<b>Interasse Distance between the holes 115 A=330</b>	118-002-11176	Acciaio / Steel 60 µm	41	70	225	β <sub>25</sub> >2	50 %
	118-002-12175	Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm					
	118-002-12193	Microfibra Microfiber 25 µm					



**ATTENZIONE:** cartucce da utilizzarsi solo per ricambi filtri immersi cod. 118-001-11177 / 118-001-12176 / 118-001-12194.  
**WARNING:** cartridge use only with submerged filters cod. 118-001-11177 / 118-001-12176 / 118-001-12194 spares.